

Hydraulischer Rangierwagenheber


„Ultraflach“

Bestens geeignet für tiefliegende Fahrzeuge.


Seitenschweller und extrem niedrige Aufnahmepunkte an der Bodenplatte vieler Fahrzeuge erschweren den Einsatz von Rangierwagenhebern mit normalen Abmessungen. Dieses ultraflache Modell mit einer Bauhöhe von 63 mm kann selbst Aufnahmepunkte erreichen, die weit innerhalb der Fahrzeugkante liegen. Durch zusätzlich verstärkte Seitenflanken wurde die extrem niedrige Bauhöhe für eine Einfahrtiefe bis 700 mm realisiert.

- Kardanübersetzung
- PU-Räder
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug

- Einfahrtiefe: 700 mm
- Hubhöhe: **63** – 508 mm
- Tragkraft: 2.000 kg
- Gewicht: 51,5 kg

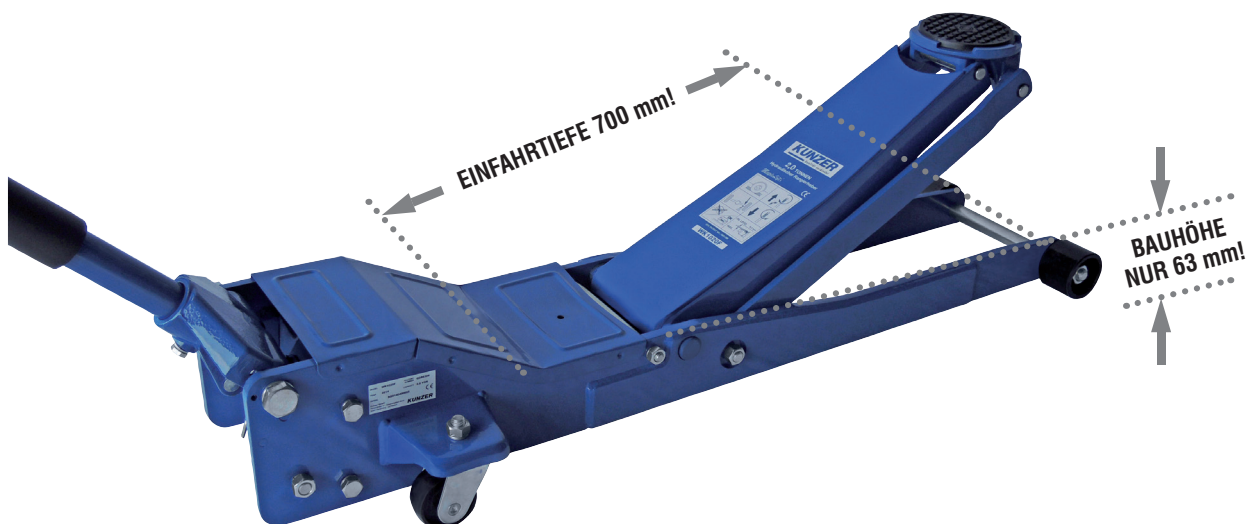

Rädersatz, PU-ummantelt

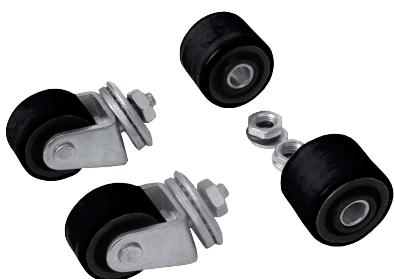

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
WK 1020 F	Rangierwagenheber 2.000 kg	1/10
WK 1020 F-PU	Rädersatz, PU-ummantelt	1